

ALUMINIUM DAKPRODUCTEN




Roval Aluminium heeft een uitgebreid programma aluminium dakranden, muuraansluitprofielen, groendakproducten en muurafdeksystemen voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingen. Deze worden toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatie- en herbestemmingsprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw.

Alle profielen zijn leverbaar in diverse types en afmetingen in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering en in vrijwel alle RAL-kleuren. Bovendien zijn de maatwerkmogelijkheden van Roval Aluminium onbegrensd. Zo is er altijd een dakrand of muurafdeksysteem dat perfect op het ontwerp aansluit. Kijk voor meer duurzame aluminium dakrandafwerkingen op www.roval.eu.

Roval-Premium®

Standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten




Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145400*	45	45
145425	60	45
145450	60	60
145475	80	60
145490	110	60
145650**	150	60
145655**	200	60
145660**	250	60

* Geen dubbele aanslag.
** Hoeken: 250 × 250 mm.

Roval-Multi-trim®

Geschikt voor nieuwbouw en voor renovatie.

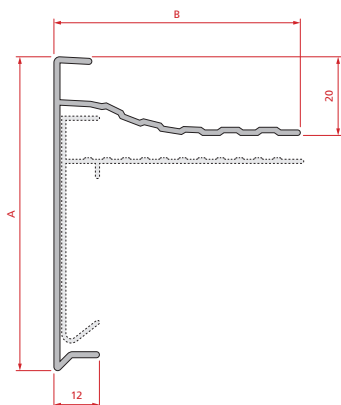


Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145550	83	65
145560	103	65

Hoeken: 400 × 400 mm

Roval-77®

Voor kunststof dakbedekkingen (Dakbedekking wordt geklemd)
Standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten

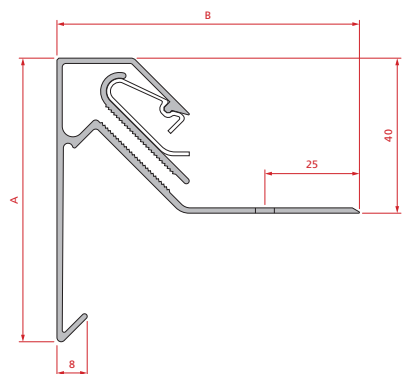


Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
151565	75	80
151571	100	100
151572*	125	100
151573*	150	100

* Hoeken: 250 × 250 mm

Roval-Duplo®

Tweedelig dakrandstelsel voor kunststof dakbedekkingen.

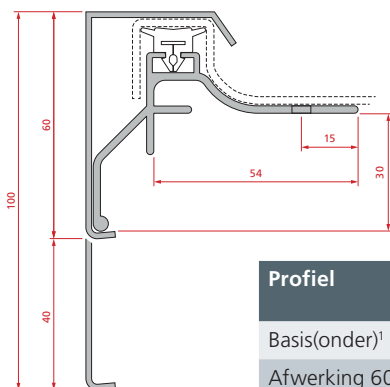


Het basis(onder)profiel is standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten en EPDM-afdichtingsband.

Profiel	Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
Basis(onder) ¹	145515		
Afwerking 60 ²	145530	60	30
Afwerking 100 ²	145535	100	30

¹ Binnen- en buitenhoeken standaard 250 × 250 mm. Brute afwerking.
² Binnen- en buitenhoeken standaard 500 × 500 mm. Brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld.

Roval-Standaard



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
151619	30	28
151330	35	28
151347	35	35
151253	35	45
151254	35	95
151539	38	30
151660 ¹	45	45
151628	45	64
151386 ²	60	45
151255 ³	60	64
151349	60	85
151353	70	105
151629 ⁴	80	64
151810	80	90
151675	90	64
151350	110	64


¹ Uit voorraad leverbaar in 7016 en 9005, maar NIET blank geanodiseerd.

² Uit voorraad leverbaar in blank geanodiseerd.

³ Uit voorraad in 7 RAL-kleuren leverbaar (7016, 7021, 7039, 9001, 9005, 9010, 9T05) en blank geanodiseerd.

⁴ Uit voorraad leverbaar in 7016, 9005 en blank geanodiseerd.

Roval-ClassicPLUS®



¹ Uit voorraad leverbaar in RAL-kleuren 7016, 9005, 9T05 en blank geanodiseerd.
² Uit voorraad leverbaar in 9005.


Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350 ¹	60	60
145375 ²	80	60
145390	110	60

Gewalste dakranden

De meeste dakrandprofielen kunnen op diverse manieren worden gewalst (X- en Y-as). Inzagen behoort eveneens tot de mogelijkheden; de dakranden kunnen dan in diverse vormen over de X-as worden meegebogen.

Roval-Duplo® Bitumen

Tweedelig dakrandstelsel voor bitumen dakbedekkingen.

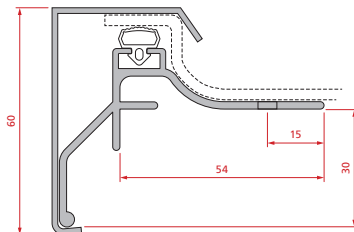

Het basis(onder)profiel is standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten en EPDM-afdichtingsband. (Met uitzondering van de buitenhoeken).

Profiel	Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
Basis(onder) ¹	145717		
Afwerking ²	145530	60	30

¹ Buitenhoeken standaard 100 × 100 mm. Brute afwerking. Zonder EPDM-afdichtingsband.


² Buitenhoeken standaard 700 × 700 mm. Brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld.

ENKELVOUDIGE ALUMINIUM DAKRANDPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.
Hoeken: 500 × 500 mm.


Enkelvoudige dakrandprofielen voor montage, nadat de kunststof of bitumineuze dakbedekking is aangebracht. Deze profielen zijn standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten en worden geleverd met EPDM-afdichtingsband.

Roval-Solotrim®



Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147705	45	15
147715	60	30
147725	80	50
147735	100	70
147745	120	90

Roval-Solokraal®

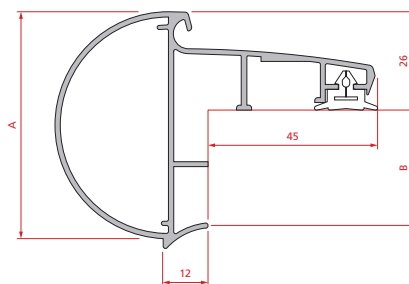


Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147755	45	15
147760	60	30
147765	80	50

ARCHITECTONISCHE ALUMINIUM DAKRANDPROFIELEN

In lengten van 2.500 mm.
Hoeken: 500 × 500 mm.


Roval-Wave®

Artikelnummer 147630

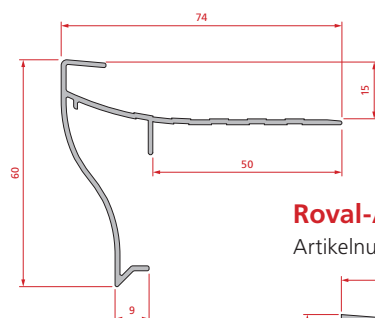


Roval-Angle®

Artikelnummer 147610

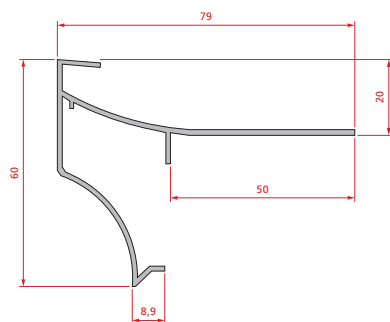


Roval-Opaal®

Artikelnummer 147300




Roval-KraaltrimPLUS

Artikelnummer 147615



Roval-Kraaltrim®

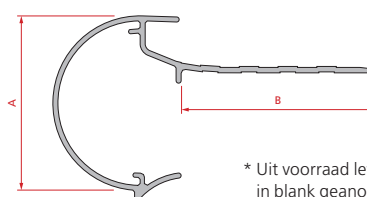

* Uit voorraad leverbaar in blank geanodiseerd.


Artikel-nummer	A (mm)	B (mm)
147626	26	40
147628	38	45
147632*	45	50
147635*	60	50

GROENDAKPRODUCTEN

In lengten van 2.500 mm.

De profielen zorgen ervoor dat de beplanting goed van de bestrating gescheiden blijft. Ook toe te passen op een kiezel dak.

Versteving-anker

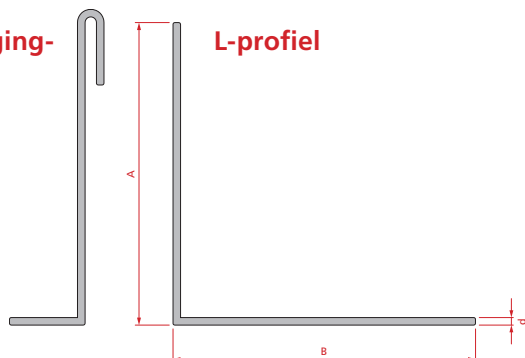

L-profiel

L-profiel met versterkinganker



A (mm)	B (mm)	D (mm)
60	80	2
100	120	2
150	200	2
250	250	2,5

Afwijkende maten in overleg mogelijk.
Oppervlaktebehandeling: brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld.
Gezet uit plaattype EN AW-5005.


Toezichtput

Opzetkoker en basisstuk zijn verkrijgbaar in diverse hoogtes en formaten. Meer info op www.roval.eu




Grindkeringsprofiel (eindprofiel)


Gezet uit plaattype: EN AW-5005.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Afwijkende maten en behandelingen in overleg mogelijk.

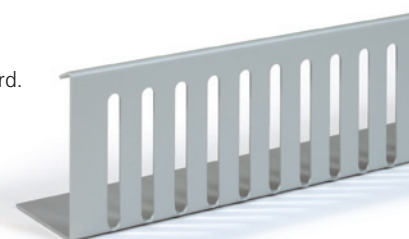

ALUMINIUM MUURAFDEKSYSTEMEN

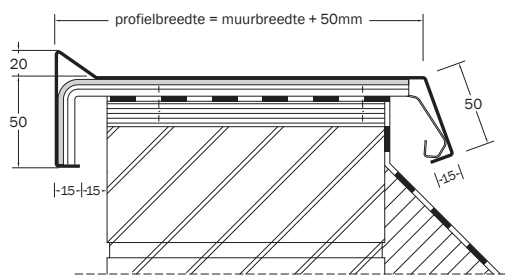

Muurafdekker Roval type A

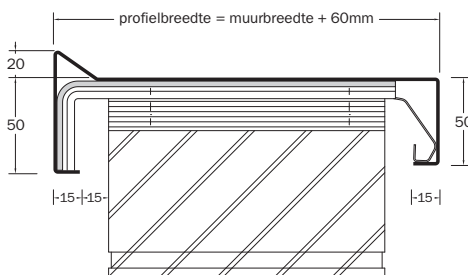

Muurafdekker Roval type B

Kenmerken muurafdeksystemen

- Standaard profiellengten: 2000, 2500, 3000 en 4000 mm. Andere lengten op aanvraag.
- Uitgebreide maatwerkoplossingen.
- Combinatie van muurafdeksysteem met aluminium balustersysteem mogelijk.
- Materiaaldikte: 1,5 tot 3 mm, afhankelijk van afmetingen van de muurafdekkap.
- Hoeken worden geponst of gelast op maat gemaakt.
- Met het projectgebonden legplan van Roval wordt montage vergemakkelijkt.
- Inmeten en montageservice vanuit Roval mogelijk.
- Leverbaar in brute, geanodiseerde of gemoffelde uitvoering.
- Vrijwel alle RAL-kleuren mogelijk.
- Voor advies en vragen contacteer uw Roval-contactpersoon.



Roval type A



Roval type B



Roval type C



Roval type D



Roval type E



Roval type F



Roval type G



Roval type H




Roval type H1

ALUMINIUM MUURAANSLUITPROFIELEN


In lengten van 2.500 mm.

Standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten.

Artikelnummer 151595




Artikelnummer 151590



Artikelnummer 151599



Artikelnummer 151600



Roval Aluminium is toonaangevend totaalleverancier van aluminium bouwproducten voor dak en gevel. Deze producten worden toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatie- en herbestemmingsprojecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. Roval is bovendien gespecialiseerd in maatwerkoplossingen.

MAATWERK

Alle profielen kunnen op maat en in afwijkend design geleverd worden.

KWALITEITSBEHOUD

Bij de onderconstructie dient u er rekening mee te houden dat de afwerkingsproducten van Roval een waterkerende- maar géén waterdichte functie hebben.

Voorkom vlekvorming en zorg voor een juiste opslag en verwerking.

Lees meer hierover via de QR-code.



KOMO EN VCA

Roval Aluminium heeft een KOMO-attest-met-product-certificaat (SKG.0855.3060) en VCA-certificering (SKG.0855.3177).



Roval Aluminium is lid van:



ROVAL
ALUMINIUM

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (B-9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIË
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANKRIJK
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.rovalaluminium.fr



MEMBER OF
REYNAERS
—GROUP—
TOGETHER FOR BETTER