


ALUMINIUM

ROVAL-DUPLO®

TWEEDELIG DAKRANDSYSTEEM

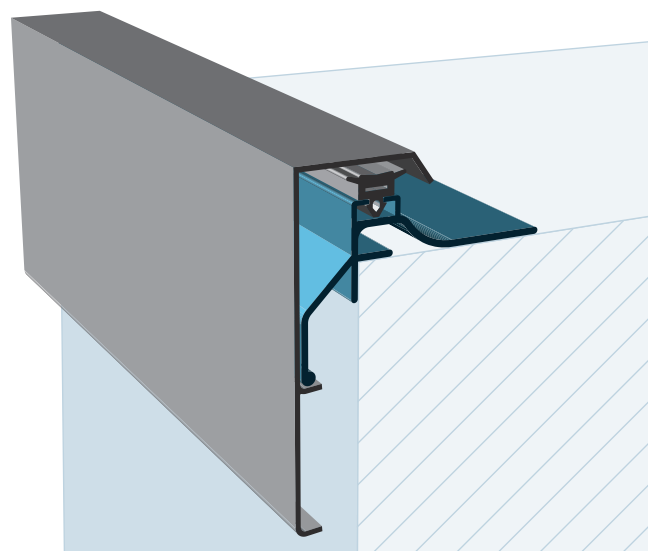

ROVAL-DUPLO®: DUBBEL GEMAK

De Roval-Duplo® is een tweeledige aluminium dakrand, die uit een basisprofiel en een afwerkingsprofiel bestaat. Het basisprofiel wordt aangebracht vóór de dakbedekking; later wordt het afwerkingsprofiel eenvoudigweg op het basisprofiel geklikt. Hierdoor is het mogelijk om al eerder tijdens de bouwfase te beginnen met de montage. Het basisprofiel is leverbaar in vooraanzichten van 60 en 100 mm, standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten en in lengten van 2.500 mm. Bovendien is de Roval-Duplo® een circulair product bij uitstek en razendsnel weer te demonteren!

De uitvoering 145535, met 100 mm als vooraanzicht, geeft een mooie en extra brede dakrandafwerking.

DAKBEDEKKING

De Roval-Duplo® is geschikt voor kunststof dakbedekkingen van 1,2 – 2,5 mm en maximaal twee laagdiktes bij de overlappingsen van de dakbanen. Wijzigingen in dakbedekkingen en diktes kunnen worden aangevraagd.


BASISPROFIEL

Het basisprofiel is standaard voorzien van een EPDM-afdichtingsband. Dit (na montage onzichtbare) profiel wordt in brute aluminium geleverd, standaard voorzien van bevestigings(slob)gaten van 5 x 8 mm in de netto-oplegrand. De oplegrand heeft een lengte van 54 mm.

INCLUSIEF HOEKEN EN VERBINDINGSPLAATJES


Tevens leveren wij verbindingsplaatjes en 90° gelaste binnen- en buitenhoeken. Van het basisprofiel zijn de binnen- en buitenhoeken standaard 250 x 250 mm. De hoeken van het afwerkingsprofiel zijn standaard 500 x 500 mm.

Het basisprofiel is brute. De afwerkingsprofielen en de verbindingsplaatjes kunnen in brute, geanodiseerd of in bijna alle RAL-kleuren worden uitgevoerd.

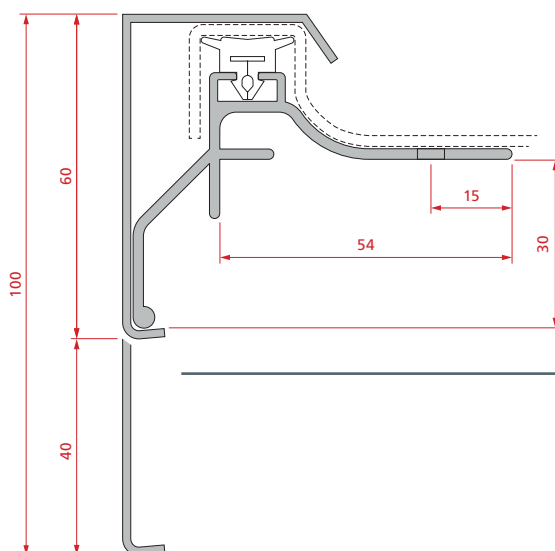


MONTAGE


1. Bevestig het basisprofiel op de houten muurplaat. Houd rekening met het uitzettingscoëfficiënt van minimaal 1 mm per meter.

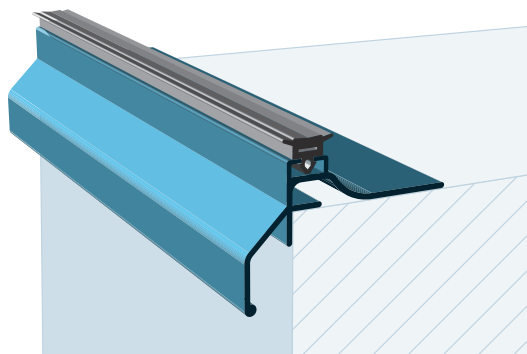


2. Gebruik de aanslag van het basisprofiel om de dakrandafwerking uit te lijnen. De dakbedekking kan worden aangebracht tot aan de voorzijde van het basisprofiel. Gebruik maximaal 2 laagdiktes bij de overlappings van de dakbanen.

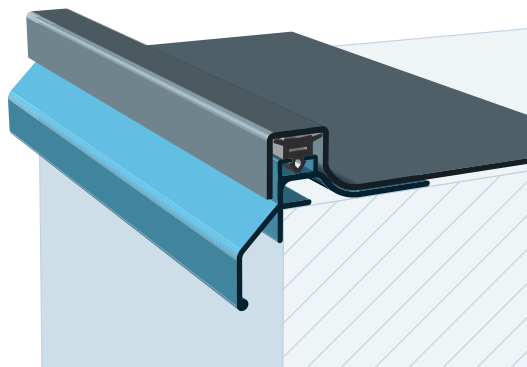

3. Montage van het afwerkingsprofiel starten vanuit de hoeken. Houd eveneens rekening met de uitzettingscoëfficiënt van minimaal 1 mm per meter.

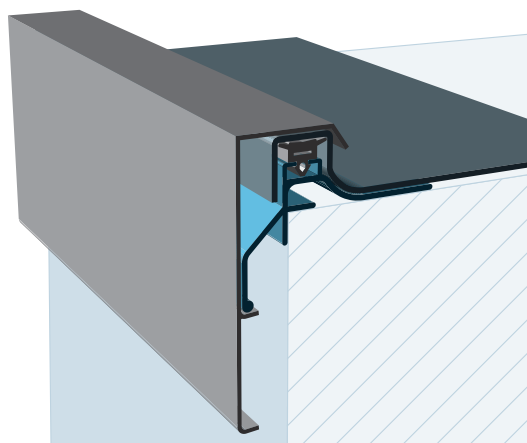

4. Schuif het bijbehorende verbidingsplaatje tot de aanslag in het afwerkingsprofiel en "klik" de volgende lengte van boven naar beneden over het basisprofiel. Plaats een afwerkingsprofiel in het midden, lengten kleiner dan 1 meter mogen niet gebruikt worden.

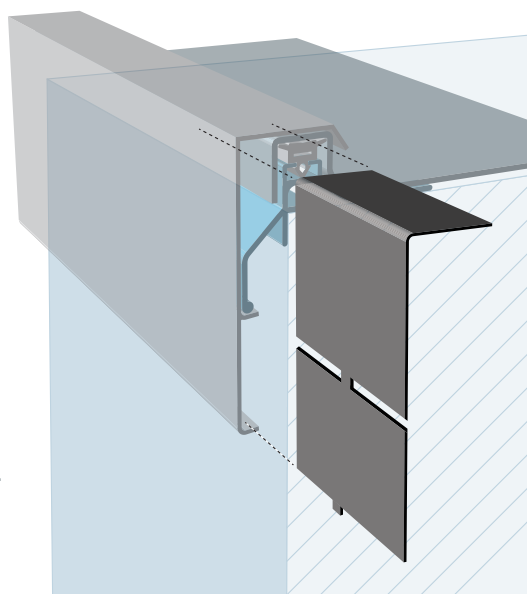

Roval Aluminium heeft een KOMO-attest-met-product-certificaat (SKG.0855.3060) en VCA-certificering (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen indien de montage niet conform de montagehandleiding geschiedt. Neem bij twijfel contact op met Roval Aluminium.

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (A) 9102
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIË
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANKRIJK
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.rovalaluminium.fr

