

ALUMINIUM DAKTOEBEHOREN

GROENDAK



Het groendak is niet meer weg te denken uit het moderne straatbeeld. Zowel op particuliere woningen als op utiliteitsgebouwen wordt het steeds vaker toegepast als duurzame oplossing voor isolatie, waterbuffering en vergroening. Roval Aluminium sluit hier naadloos op aan met een compleet assortiment aluminium toebehoren die speciaal zijn ontwikkeld voor groendaken. Van scheidingsprofielen en grindkeringen tot toezichtputten en versterkte L-profielen – Roval biedt alles voor een veilige, duurzame én esthetische afwerking van het groendak.

Een groendak vraagt om slimme oplossingen en een doordachte dakopbouw. Roval levert niet alleen hoogwaardige producten, maar denkt mee in het volledige systeem.

Onze aluminium muurafdeksystemen zijn bij uitstek geschikt als dakrandafwerking en sluiten perfect aan op het groene karakter van het dak. Licht in gewicht, onderhoudsarm en eenvoudig te monteren: de groendaktoebehoren van Roval zijn ontworpen voor langdurige prestaties en een fraai resultaat.

GRINDKERINGPROFIEL (EINDPROFIEL)


Scheiding van grind en beplating

Op een groendak zorgt het grindkeringprofiel ervoor dat het grind en de beplating goed van elkaar gescheiden blijven. Maar het kan natuurlijk ook toegepast worden op een kiezeldak, waar het profiel de kiezels goed op zijn plek kan houden. De perforaties in het grindkeringprofiel zorgen ervoor dat het overtollige water goed kan wegstromen.

Het asymmetrisch T-profiel zorgt ervoor dat het grind en de beplating goed van elkaar gescheiden blijven. Ook toe te passen op een kiezeldak.

Standaard maat 70 × 45 × 10 mm
Standaard lengte 2500 mm
Gezet uit plaattype EN AW-5005
Oppervlaktebehandeling Geanodiseerd




Afwijkende maten en behandelingen in overleg mogelijk.

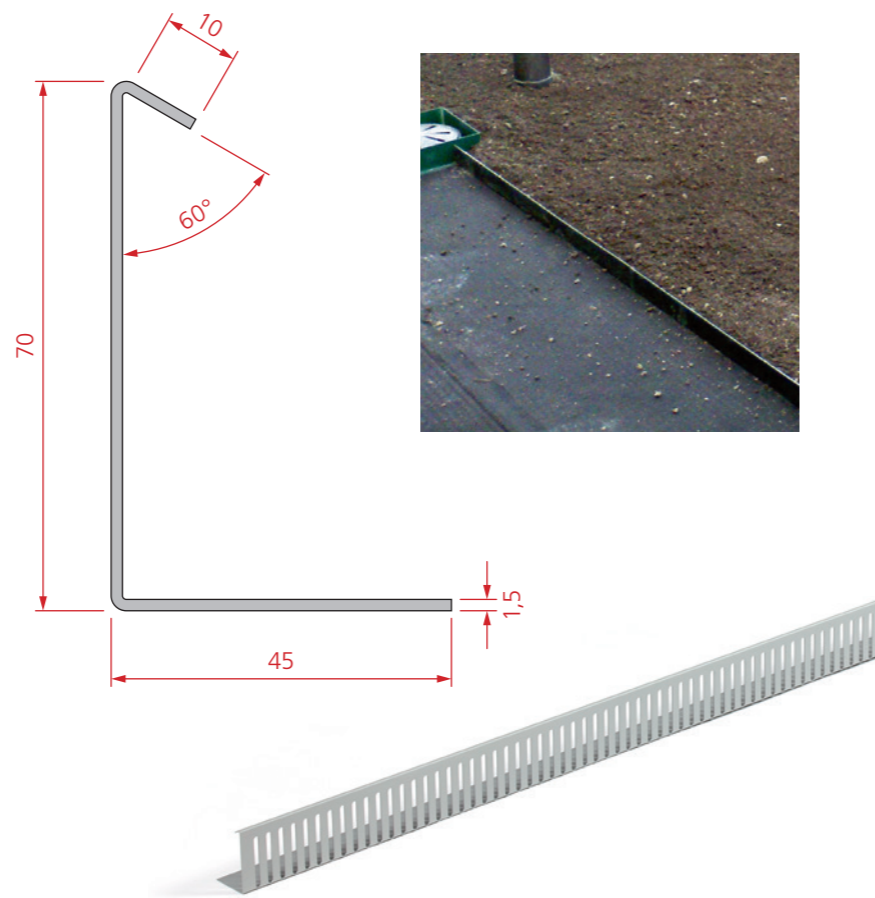

TOEZICHTPUTTEN

Controle van waterafvoer

Aluminium toezichtputten worden bij groendaken over de dakafvoer geplaatst ter controle van het functioneren van de waterafvoerende laag. Zowel voor hellende als platte daken.

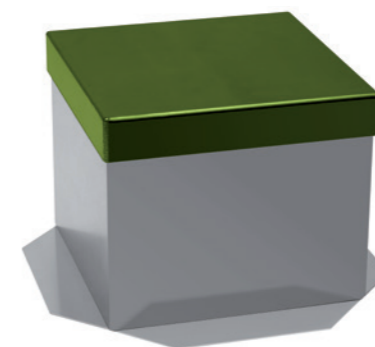

Basisstuk

Formaten
 150 × 150 mm
 300 × 300 mm

Hoogte
 80 mm

Oppervlaktebehandeling
 Standaard uitvoering: geanodiseerd

Opzetkokers

Hoogtes
 100 mm
 150 mm
 200 mm
 300 mm
 400 mm
 500 mm

Oppervlaktebehandeling
 Standaard uitvoering: geanodiseerd

Deksel

Hoogte
 50 mm

Anti-dreun strook voorzien aan de binnenzijde.

Oppervlaktebehandeling
 Standaard uitvoering:
 RAL 6028 gemoffeld



Afwijkende maten en oppervlaktebehandelingen in overleg mogelijk.

L-PROFIEL (EN VERSTEVIGINGANKER)

Scheiding van bestrating en beplating

Het L-profiel (eventueel leverbaar met) versteviginganker zorgt ervoor dat de beplating goed van de bestrating gescheiden blijft. Ook toe te passen op een kiezeldak.

Standaard lengte: 2500 mm
Gezet uit plaattype EN AW-5005
Oppervlaktebehandelingen
 – Brute
 – Geanodiseerd
 – RAL gemoffeld

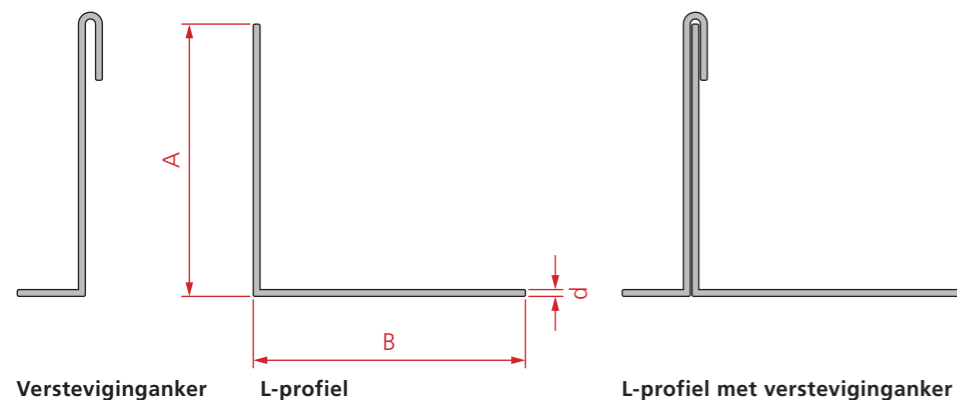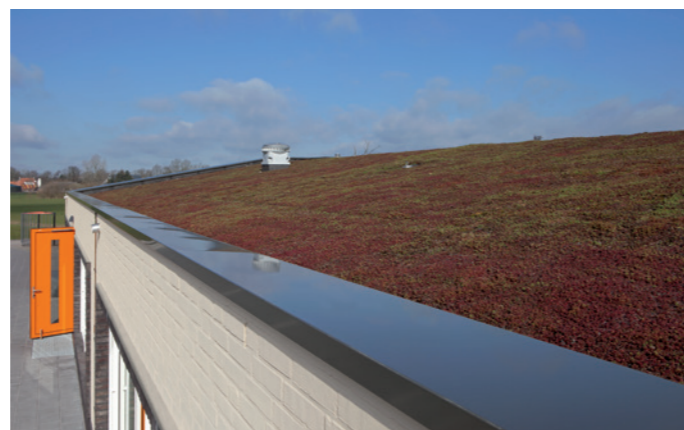

Standaardmaten: A × B × d (mm)	Gewicht (kg/m)
60 × 80 × 1,5	0,560*
100 × 120 × 2	1,188
150 × 200 × 2	1,890
250 × 250 × 2,5	3,375

Afwijkende maten in overleg mogelijk
 * Geëxtrudeerd





Roval Aluminium is toonaangevend totaalleverancier van aluminium bouwproducten. Naast een uitgebreid programma aan standaard handelsproducten staat Roval bekend om haar fraai maatwerk. Onze specialisten zoeken met u de beste maatwerk oplossingen.

MAATWERK

Alle profielen kunnen op maat geleverd worden.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Alle profielen kunnen in kleur worden gemoffeld of geanodiseerd.

KOMO EN VCA

Roval Aluminium heeft een KOMO-atteest-met-product-certificaat (nr. 11.10.78) en VCA-certificering.



ROVAL
ALUMINIUM

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (456 9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIË
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANKRIJK
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.roval.eu



MEMBER OF
REYNAERS
— GROUP —
TOGETHER FOR BETTER